


Pompe à eau d'une SAAB 900

Fiches extraites des manuels Français d'atelier SAAB

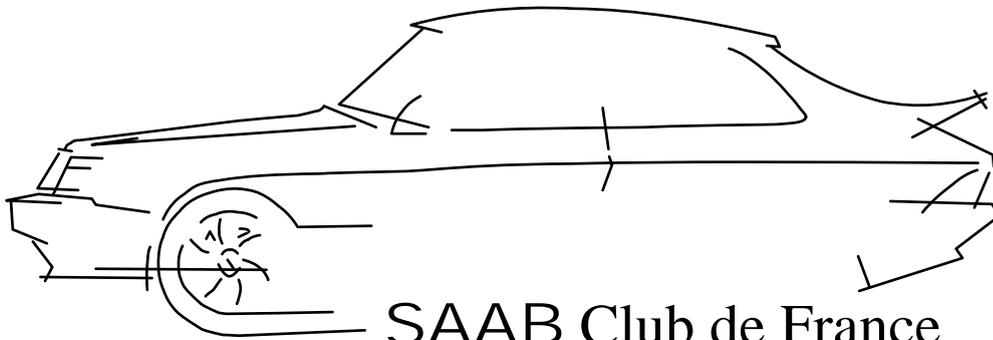

SAAB Club de France
[Http://www.saabclubdefrance.com](http://www.saabclubdefrance.com)

Pompe à eau

Pompe à eau

Démontage


262-1

Montage

262-1

Démontage

1. Vidanger le liquide de refroidissement.
2. Démontez la courroie trapézoïdale.
3. Démontez la poulie.

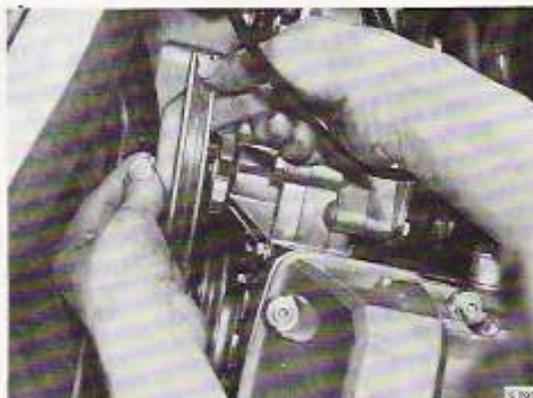


4. Desserrer les vis de fixation et retirer la pompe.




Montage

1. Nettoyer le plan de montage du joint et monter un joint neuf. Appliquer de la colle à joint.
2. Monter la pompe.
3. Monter la poulie.
4. Monter la courroie trapézoïdale.
5. Remplir de liquide de refroidissement.

Pompe à eau

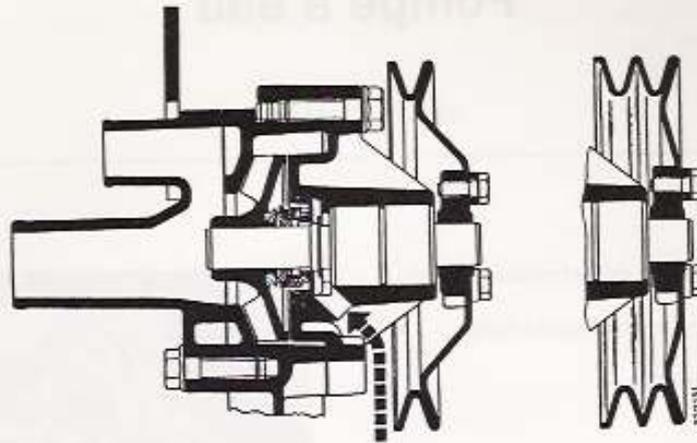

Trou de drainage pour fuite négligeable de l'étanchéité de la pompe

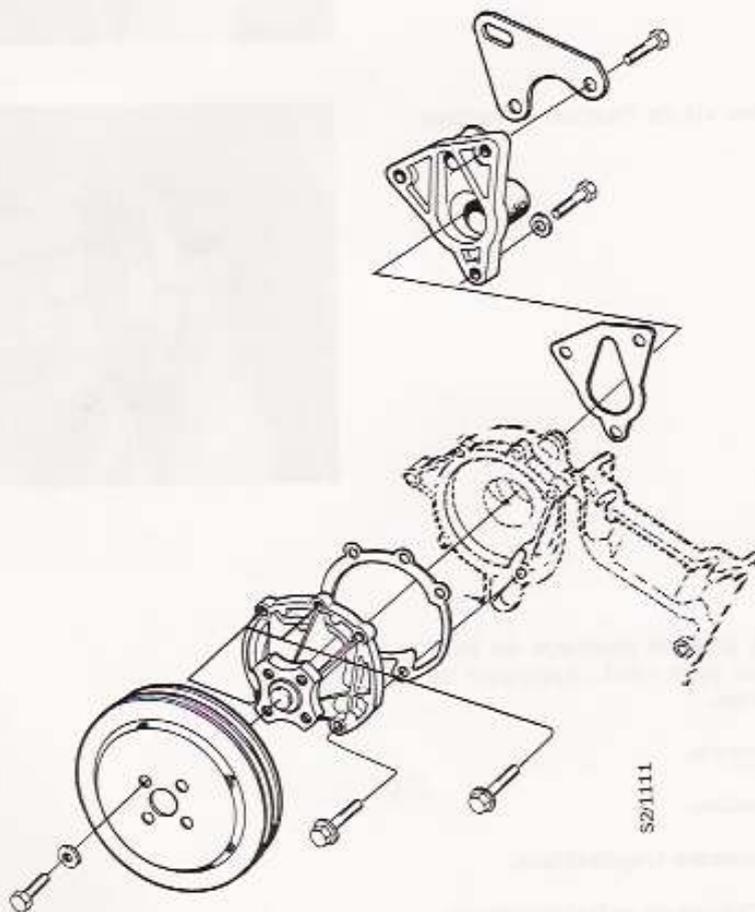

La fuite admise, lors d'un fonctionnement continu de 8 heures est d'environ 5 ml